Zeichnungsname: S:\Projekte\Aich\01 18 003 Karl-Mörike-Straße\05 Planungen\01 Pläne\2018-08-13 Karl-Mörike-Straße (UTM).dwg

Layout: Lageplan250

Fahrbahnaufbau Leitungsprofil M1:25

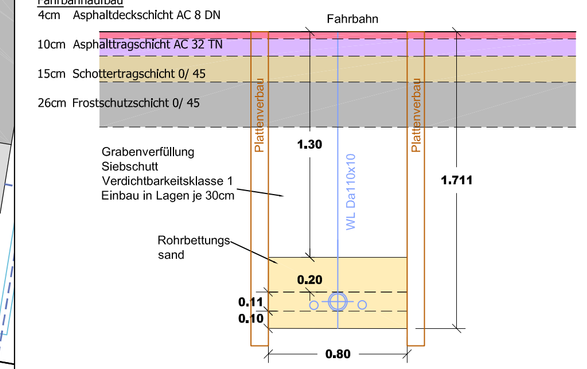

Detail M1:25

Hydrant NEU 1.40x1.40m

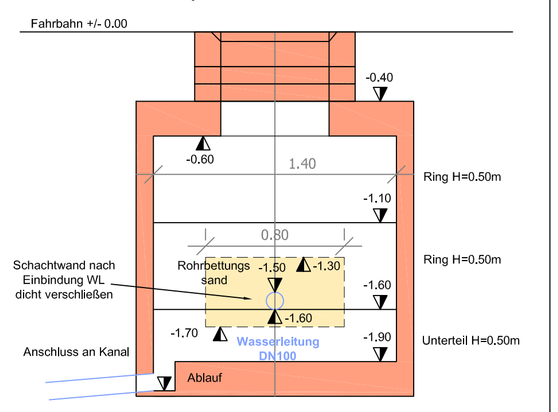

Hinweis zum Straßenbau
Soweit von der örtlichen Bauüberwachung nichts anderes angegeben, werden die Fahrbahnränder mit Bestandshöhen der Asphaltdecke wieder hergestellt.
Vor Belagseinbau kritische Punkte mit der ö.BÜ abklären.

Hinweis zu WL-HA:
Bei Leitungslängen im Gebäude > 2m -> grundsätzlich Absperrhahn unmittelbar nach der Wand-/Bodenöffnung einbauen.

Mit Inbetriebnahme der **Trinkwasser-Notversorgung** diejenigen WL-HA, die erneuert werden, im Wasserschacht abschneiden, für die Sonde zur **Ortung der WL-HA**.
Inbetriebnahme der Notversorgung 3 Tage vorher ankündigen, damit die Ortung rechtzeitig erfolgen kann.

Die im Plan dargestellten Kabel sind in ihrer Lage, Anzahl und Art nur nachrichtlich übernommen.
Der Unternehmer ist verpflichtet die aktuellen Pläne beim Leitungsträger zu erheben.

VOB Par.3 Teil B
Die Ausführungsunterlagen sind vom Auftragnehmer auf Unstimmigkeiten zu überprüfen.

Legende

- Telekom Telekomleitung
- Telekom-Freileitung
- Kabel-BW
- Stromleitung-Mittelspannung
- Stromleitung-Niederspannung
- Stromleitung-Niederspannung-Freileitung
- Straßen-Beleuchtung
- GAS Gasleitung-best. — GAS Gasleitung-geplant
- Telekom Telekomleitung-gepl. — Telekomleerrohr-gepl.
- Stromkabel-gepl.
- Straßenbeleuchtung-gepl.
- Straße-best. -neu
- Gehw.-best. -neu
- Lampe-best. — Lampe-neu
- MW-Kanal best. neu
- RW-Kanal neu
- Kanal-Stutzen seitl. -oben
- Kanal entfällt
- WL best.
- WL neu
- WL entfällt
- WL-Symbolik-Bestand
- WL-Symbolik-Neu
- WL-HA best.
- WL-HA neu
- WL-Kupplung neu
- Straßeneinlauf-best. -neu -entfällt
- Vorh. Baum — Baum roden
- Vorh. Hecke
- Hydrant neu/umrüsten — Hydrant entfällt
- Hydrant bleibt bestehen — Rammkernsondierung

Nr.	Änderung	Datum	Name

Koordinatensystem in Lage und Höhe:

- ☐ Gauß-Krüger-Koordinaten ☒ UTM-Koordinaten Zone 32 ☐ lokale Koordinaten
- ☐ NN, DHHN12, Status 130 ☐ NHN, DHHN92, Status 160 ☐ NHN, DHHN2016, Status 170

Ausführungsplanung

INGENIEURBÜRO WALTER
Inh. Dominic Walter

Ahornweg 15
72622 Nürtingen-Neckarhausen
E-Mail: info@walter-ib.de

Tel.: 0 70 22 / 95 92 70
Fax: 0 70 22 / 95 92 75
http:\\www.walter-ib.de

Stadt Aichtal
Stadtteil Aich
Landkreis Esslingen

Wasserleitung Sommerrain

Projekt-Nr.	Plan-Nummer	Maßstab
01-20-002	2.0	M 1 : 250

Lageplan Kanal + Straßenbau Sommerrain

Nur zur Kalkulation! Dieser Plan wird nicht Vertragsbestandteil! Änderungen vorbehalten.

Fertigung

Anlage 2.0

	Datum	Name	Unterschrift
Gefertigt	01.06.2021	Huber / Wachtler	
Freigegeben		Walter	
Anerkannt, d. Bauherrschaft			

Maßstab: 1:250

Blattgröße: 1.065 m x 0.371 m = 0.395 m2

Ingenieurbüro Walter, 72622 Nürtingen-Neckarhausen